DESIN

Descarbonizante desengrasante en frío por inmersión

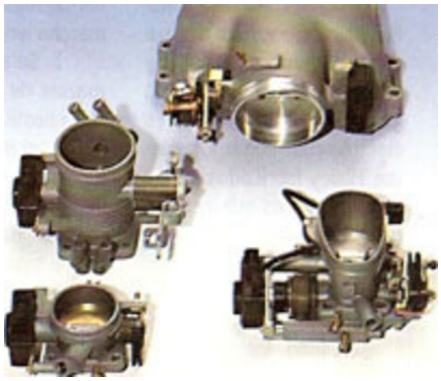

CARACTERISTICAS: Descarbonizante desengrasante en frío por inmersión

PROPIEDADES: Trabaja por sí mismo como un agente limpiador sobre partes de metal. Remueve la pintura y convierte el carbón en esponjoso.
Penetra hondamente en el metal y disuelve el material pegado, suaviza de modo que todo el carbón, grasa, pintura, lodo y aceite puede ser quitado con chorro de manguera a presión.
Es inofensivo y rápido desengrasador para todos los materiales reactivos.

Quita grasa y suciedad
Quita pintura y fuel
Quita carbón y lodo.

Es económico puesto que tiene una gran duración en la vida de su tanque, puede ser usado una y otra vez mientras que retiene su poder de limpieza y desengrase.
Es seguro, no produce vapores tóxicos. Trabaja con seguridad sin causar problemas de ventilación
Trabaja rápido, requiere, menos de 2 horas para la más dura limpieza, frecuentemente menos de treinta minutos.
Es un liquido de dos capas, la capa de arriba es un sellador (cierre hermético) que previene el escape de solventes poderosos de la capa de abajo. Limpia y desengrasa rápida y efectivamente.

Capa Superior:
Acuosa
Alcalina
Antioxidante

Capa Inferior:
Disolventes clorados
Mezcla de cresoles, Orto, Meta y Para
Oleína

MODO DE EMPLEO: Debe ser usado sin diluir en un depósito. No necesita calentamiento previo.
Después de limpiar, las piezas pequeñas deben ser puestas en una cesta de alambre y las piezas pesadas en una parrilla dentro del depósito con un izador y sumergirlas en el producto. Después de que las suciedades y carbones estén ablandadas, saque las piezas y quite todos los residuos sueltos con una manguera a presión.

APLICACIONES: Para la limpieza de carbonilla, grasas y todo tipo de suciedades de carburadores, piezas de motores y cualquier pieza metálica de muy difícil limpieza, por su tipo de suciedad y accesibilidad.
Trabaja en frío y por inmersión y unos cuantos minutos bastan para su perfecta eficacia.

Ivmasa
Suministros Químicos Industriales
R.G.S.: 31.267M R.S.I.: 37.793M R.O.E.SP.: SE-34
CERTIFICADO Nº 27601 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado Nº EMS 61753 Sistema de Gestion Medio Ambiental ISO 14001
CERTIFICADO CONFORMIDAD AENOR PARA ADITIVOS HORMIGÓN
C/ Jarama, 21 Polig. Indust. Igarsa 28860-PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID)
☎ 91 658 29 20 Fax: 91 658 22 16 http://www.ivmasa.com e-mail: ivmasa@ivmasa.com